


ВИТРИНЫ С ВЫНОСНЫМ ХОЛОДОМ

Symphony EC



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1330 (с панелям и)	1960 (с панелям и)	2580 (с панелям и)	3830 (с панелям и)
Ширина, мм	1100	1100	1100	1100
Высота, мм	1225	1225	1225	1225
Площадь экспозиции, м ²	1,08	1,62	2,15	3,22
Полезный объем, м ³	0,27	0,40	0,54	0,81
Мощность, Вт	390	460	950	1220
Холодопроизводительность, Вт	440	750	1000	1260
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7
Вес, кг	185	271	297	421

Описание серии:

- Глубина выкладки 860 мм
- Динамическое охлаждение
- В витринах с автономным холодоснабжением - агрегат Aspera (Италия)
- Хладагент R404A
- Электронный пульт управления
- Наличие охлаждаемых запасников
- Люминесцентная подсветка экспозиции
- Возможность построения линий витрин

Стандартная комплектация включает:


- Испаритель с ТРВ
- Емкость для сбора талой воды
- Тара

Заказные опции:

- Витрины со встроенным агрегатом
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из крашенной оцинкованной стали (для витрин под выносной холод, у витрин со встроенным агрегатом входят в стандартную комплектацию)
- Боковая панель с зеркалом для создания эффекта продолжения линии
- Электротайка испарителя
- Комплект гидроамортизаторов фиксации подъема стекла
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из крашеной оцинкованной или нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Разделитель герметичный (из оргстекла) с комплектом соединительных элементов

- Разделитель передвижной стеклянный для разделения выкладки Комплект соединительный
- Цвет витрины любого RAL
- Усиленная упаковка (для транспортировки в два яруса)

Symphony EC SG



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1330 (с панелям и)	1960 (с панелям и)	2580 (с панелям и)	3830 (с панелям и)
Ширина, мм	1100	1100	1100	1100
Высота, мм	897	897	897	897
Площадь экспозиции, м ²	1,08	1,62	2,15	3,22
Полезный объем, м ³	0,27	0,40	0,54	0,81
Мощность, Вт	360	425	510	1127
Холодопроизводительность, Вт	440	750	1000	1260
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7
Вес, кг	170	249	267	376

Описание серии:

- Глубина выкладки 860 мм
- Динамическое охлаждение
- Хладагент R404A
- Электронный пульт управления
- В витринах с автономным холодоснабжением - агрегат Aspera (Италия)
- Наличие охлаждаемых запасников для хранения продукции
- Защитный экран фронтальных стекол
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50Гц

Стандартная комплектация включает:


- Испаритель с ТРВ
- Тара
- Емкость для сбора талой воды

Заказные опции:

- Витрины со встроенным агрегатом
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из крашенной оцинкованной стали (для витрин под выносной холод, у витрин со встроенным агрегатом входят в стандартную комплектацию)
- Боковая панель с зеркалом для создания эффекта продолжения линии

- Электроттайка испарителя
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из крашеной оцинкованной или нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Разделитель герметичный (из оргстекла) с комплектом соединительных элементов
- Разделитель передвижной стеклянный для разделения выкладки
- Комплект соединительный
- Цвет витрины любого RAL
- Усиленная упаковка (для транспортировки в два яруса)

Symphony EC MF

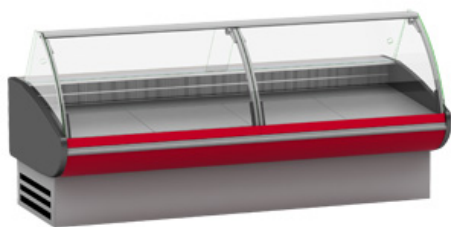

	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1330 (с панелями)	1960 (с панелями)	2580 (с панелями)	3830 (с панелями)
Ширина, мм	1100	1100	1100	1100
Высота, мм	1225	1225	1225	1225
Площадь экспозиции, м ²	1,075	1,62	2,15	3,22
Полезный объем, м ³	0,27	0,40	0,54	0,81
Темпер. режим, °С	-6...+7	-6... +7	-6...+7	-6...+7
Вес, кг	198	288	322	453

Описание серии:

- Глубина выкладки 860 мм
- В витринах с автономным холодоснабжением - агрегат Aspera (Италия)
- Динамическое охлаждение
- Хладагент R404A
- Электронный пульт управления
- Электроттайка испарителя
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50Гц
- Наличие охлаждаемых запасников

Стандартная комплектация включает:


- Испаритель с ТРВ
- Комплект полок экспозиционных (оц. краш.)
- Емкость для сбора талой воды
- Тара

Заказные опции:

- Витрины со встроенным агрегатом

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Боковая панель с зеркалом для создания эффекта продолжения линии
- Комплект гидроамортизаторов фиксации подъема стекла
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из крашеной оцинкованной или нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Разделитель герметичный (из оргстекла) с комплектом соединительных элементов
- Разделитель передвижной стеклянный для разделения выкладки
- Комплект соединительный
- Цвет витрины любого RAL
- Усиленная упаковка (для транспортировки в два яруса)

Symphony EC F



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1330 (с панелями)	1960 (с панелями)	2580 (с панелями)	3830 (с панелями)
Ширина, мм	1100	1100	1100	1100
Высота, мм	1225	1225	1225	1225
Площадь экспозиции, м ²	1,07	1,62	2,15	3,22
Полезный объем, м ³	0,27	0,4	0,54	0,81
Мощность, Вт	539	850	1072	2000
Холодопроизводительность, Вт	560	880	1080	1620
Темпер. режим, °C	-18...-25	-18...-25	-18...-25	-18...-25

Описание серии:

- Глубина выкладки 860 мм
- Динамическое охлаждение
- Электронный пульт управления
- В витринах с автономным холодоснабжением - агрегат Aspera (Италия)
- Хладагент R404A
- Защитный экран фронтальных стекол (для предотвращения запотевания)
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50Гц

Стандартная комплектация включает:

- Испаритель с ТРВ
- Тара
- Емкость для сбора талой воды

Заказные опции:

- Витрины со встроенным агрегатом
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали

- Экспозиционные полки из крашенной оцинкованной стали (для витрин под выносной холод, у витрин со встроенным агрегатом входят в стандартную комплектацию)
- Боковая панель с зеркалом для создания эффекта продолжения линии
- Электроттайка испарителя
- Комплект гидроамортизаторов фиксации подъема стекла
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из крашеной оцинкованной или нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Разделитель герметичный (из оргстекла) с комплектом соединительных элементов
- Разделитель передвижной стеклянный для разделения выкладки
- Комплект соединительный
- Цвет витрины любого RAL
- Усиленная упаковка (для транспортировки в два яруса)

SYMPHONY C



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1875	2500	3750
Ширина, мм	1265	1265	1265	1265
Высота, мм	1198	1198	1198	1198
Площадь экспозиции, м ²	1,22	1,83	2,43	3,64
Полезный объем, м ³	0,26	0,40	0,53	0,79
Мощность, Вт	830	1300	1660	2490
Холодопроизводительность, Вт	625	938	1250	1875
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Поднимающиеся фронтальные стекла на гидроподъемниках
- Обогрев фронтальных стекол и рабочей столешницы для исключения запотевания
- Глубина выкладки – 980 мм
- Хладагент R-404A
- Блок управления – master / slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции (два ряда ламп)
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220 В / 50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL
- Боковые панели со стеклами

- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов
- Разделители передвигные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвигные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)
- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Комплект для выкладки рыбы и морепродуктов
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

Symphony C BG



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1875	2500	3750
Ширина, мм	1265	1265	1265	1265
Высота, мм	1198	1198	1198	1198
Площадь экспозиции, м ²	1,22	1,83	2,43	3,64
Полезный объем, м ³	0,26	0,40	0,53	0,79
Мощность, Вт	760	1180	1560	2340
Холодопроизводительность, Вт	687	1030	1375	2062
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Обогрев фронтальных стекол и рабочей столешницы для исключения запотевания
- Глубина выкладки – 980 мм
- Хладагент R-404A
- Блок управления – master / slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220 В / 50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали

- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL
- Боковые панели со стеклами
- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов
- Разделители передвижные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвижные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)
- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Комплект для выкладки рыбы и морепродуктов
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

Symphony CN SG



	1250	1880	2500
Длина, мм	1250	1875	2500
Ширина, мм	1265	1265	1265
Высота, мм	855	855	855
Площадь экспозиции, м ²	1,22	1,83	2,43
Полезный объем, м ³	0,26	0,40	0,53

Описание серии:

- Обогрев фронтальных стекол и рабочей столешницы для исключения запотевания
- Глубина выкладки – 980 мм
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL
- Боковые панели со стеклами
- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов
- Разделители передвижные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвижные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)

- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

Symphony CF



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1875	2500	3750
Ширина, мм	1265	1265	1265	1265
Высота, мм	1198	1198	1198	1198
Площадь экспозиции, м ²	-	-	2,03	3,05
Полезный объем, м ³	-	-	0,32	0,48
Мощность, Вт	-	-	3060	4290
Холодопроизводительность, Вт	-	-	1000	1500
Темпер. режим, °С	-18	-18	-18	-18

Описание серии:

- Поднимающиеся фронтальные стекла на гидropодъемниках
- Обогрев фронтальных стекол и рабочей столешницы для исключения запотевания
- Глубина выкладки – 980 мм
- Хладагент R-404A
- Блок управления – master / slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции (два ряда ламп)
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220 В / 50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL
- Боковые панели со стеклами
- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов

- Разделители передвижные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвижные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)
- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Комплект для выкладки рыбы и морепродуктов
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

Symphony C SG



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1875	2500	3750
Ширина, мм	1265	1265	1265	1265
Высота, мм	855	855	855	855
Площадь экспозиции, м ²	1,22	1,83	2,43	3,64
Полезный объем, м ³	0,26	0,40	0,53	0,79
Мощность, Вт	760	1180	1560	2340
Холодопроизводительность, Вт	687	1030	1375	2062
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Обогрев фронтальных стекол и рабочей столешницы для исключения запотевания
- Глубина выкладки – 980 мм
- Хладагент R-404A
- Блок управления – master / slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220 В / 50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL

- Боковые панели со стеклами
- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов
- Разделители передвижные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвижные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)
- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Комплект для выкладки рыбы и морепродуктов
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

Symphony CH



	1250
Длина, мм	1250
Ширина, мм	1265
Высота, мм	1198
Площадь экспозиции, м ²	1,22
Полезный объем, м ³	0,26
Мощность, Вт	2070
Темпер. режим, °С	+60...+100

Описание серии:

- Поднимающиеся фронтальные стекла на гидropодъемниках
- Столешница обогривается, имеет мин. ширину и скошена
- Глубина выкладки – 980 мм
- Хладагент R-404A
- Блок управления – master / slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции (два ряда ламп)
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220 В / 50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL

- Боковые панели со стеклами
- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов
- Разделители передвижные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвижные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)
- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Комплект для выкладки рыбы и морепродуктов
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

Symphony CN



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1875	2500	3750
Ширина, мм	1265	1265	1265	1265
Высота, мм	1198	1198	1198	1198
Площадь экспозиции, м ²	1,22	1,83	2,43	3,65
Полезный объем, м ³	0,26	0,40	0,53	0,79
Мощность, Вт	70	120	140	220

Описание серии:

- Поднимающиеся фронтальные стекла на гидropодъемниках
- Обогрев фронтальных стекол и рабочей столешницы для исключения запотевания
- Глубина выкладки – 980 мм
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции (два ряда ламп)
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика, панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией

Заказные опции:

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из окрашенной оцинкованной стали любого цвета из палитры RAL
- Боковые панели со стеклами
- Боковые панели с зеркалами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов
- Разделители передвижные решетчатые (L=940 мм; W=294 мм; H=120 мм)
- Разделители передвижные стеклянные (H=294 мм; H=517 мм)

- Доска навесная для весов (W=600 мм; W=322 мм)
- Доска навесная для нарезки
- Корзина навесная для упаковочного материала
- Корзина навесная для ножей
- Ночные шторы из оргстекла
- Подиумы из нержавеющей стали двух- и трехступенчатые
- Подиумы деревянные
- Хромированные фронтальные и боковые защитные бамперы
- Комплект для выкладки рыбы и морепродуктов
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Цвет витрины любого RAL
- Желтые или розовые лампы освещения
- Усиленная упаковка (для возможной транспортировки в два яруса)

SYMPHONY M



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1880	2500	3750
Ширина, мм	980	980	980	980
Высота, мм	2045	2045	2045	2045
Площадь экспозиции, м ²	3,93	5,91	7,86	11,79
Полезный объем, м ³	0,84	1,26	1,68	2,52
Мощность, Вт	900	1430	1970	2730
Холодопроизводительность, Вт	2190	3286	4370	6560
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Блок управления – master/slave
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы стеллажа
- Динамическое охлаждение для поддержания заданной температуры на всех уровнях экспозиции
- Одинарная или двойная воздушные завесы
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ; верхняя подсветка экспозиции

Заказные опции:

- Боковые панели глухие; боковые панели с зеркалами; боковые панели с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали; боковые панели со стеклопакетами

- Герметичный разделитель с комплектом соединительных элементов
- Подсветка каждой полки
- Соединительный комплект
- Ограничители фронтальные решетчатые для навесных полок Symphony M (H=80/50 мм; L=1250/940 мм)
- Разделители решетчатые высокие для Symphony M (H=305 мм; L=590 мм)
- Разделители решетчатые низкие для Symphony M (H=105 мм; L=510 мм)
- Полки навесные металлические с кронштейнами, с подсветкой и без подсветки для Symphony M (L=1250/940 мм; W=510 мм)
- Электрическая разводка для подсветки полок стеллажей серии M
- Ценникодержатели для полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=40 мм)
- Рейки для ценников базовых полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=60 мм)
- Зеркала наклонные для Symphony M (L=1247/940 мм; H=420/360 мм)
- Ночная шторка с присоединительным комплектом для Symphony M (L=1250/940 мм)
- Вешало для колбас одноштанговое или двухштанговое для Symphony M (L=1250/940 мм)
- Комплект базовых решеток с ограничителями (L=1250/1093/940/887; W=600/800 мм)

Symphony MT



	2190
Темпер. режим, °C	0...+7
Вес, кг	342

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Блок управления – master/slave
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы стеллажа
- Динамическое охлаждение для поддержания заданной температуры на всех уровнях экспозиции
- Одинарная или двойная воздушные завесы
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ; верхняя подсветка экспозиции

Заказные опции:

- Боковые панели глухие; боковые панели с зеркалами; боковые панели с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали; боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель с комплектом соединительных элементов
- Подсветка каждой полки
- Соединительный комплект
- Ограничители фронтальные решетчатые для навесных полок Symphony MT (H=80/50 мм; L=1075/877 мм)
- Разделители решетчатые высокие для Symphony MT (H=305 мм; L=590 мм)
- Разделители решетчатые низкие для Symphony MT (H=105 мм; L=510 мм)
- Полки навесные металлические с кронштейнами, с подсветкой и без подсветки для Symphony MT (L=887 мм; W=510 мм)
- Электрическая разводка для подсветки полок стеллажей серии MT
- Ценникодержатели для полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=40 мм)
- Рейки для ценников базовых полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=60 мм)
- Зеркала наклонные для Symphony MT (L=1092/887 мм; H=420/360 мм)
- Ночная шторка с присоединительным комплектом для Symphony MT (L=1093/887 мм)
- Вешало для колбас одноштанговое или двухштанговое для Symphony MT (L=1087/882 мм)
- Комплект базовых решеток с ограничителями (L=1250/1093/940/887; W=600/800 мм)

Symphony MH



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1880	2500	3750
Ширина, мм	980	980	980	980
Высота, мм	2245	2245	2245	2245
Площадь экспозиции, м ²	3,93	5,91	7,86	11,79
Полезный объем, м ³	1,07	1,61	2,14	0,64
Мощность, Вт	900	1430	1970	2730
Холодопроизводительность, Вт	2354	3500	4700	7053
Темпер. режим, °C	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Блок управления – master/slave
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы стеллажа
- Динамическое охлаждение для поддержания заданной температуры на всех уровнях экспозиции
- Одинарная или двойная воздушные завесы
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ; верхняя подсветка экспозиции

Заказные опции:

- Боковые панели глухие; боковые панели с зеркалами; боковые панели с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали; боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель с комплектом соединительных элементов
- Подсветка каждой полки
- Соединительный комплект
- Ограничители фронтальные решетчатые для навесных полок Symphony MH (H=80/50 мм; L=1250/940 мм)
- Разделители решетчатые высокие для Symphony MH (H=305 мм; L=590 мм)
- Разделители решетчатые низкие для Symphony MH (H=105 мм; L=510 мм)
- Полки навесные металлические с кронштейнами, с подсветкой и без подсветки для Symphony MH (L=1250/940 мм; W=510 мм)
- Электрическая разводка для подсветки полок стеллажей серии MH
- Ценникодержатели для полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=40 мм)
- Рейки для ценников базовых полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=60 мм)
- Зеркала наклонные для Symphony MH (L=1247/940 мм; H=420/360 мм)
- Ночная шторка с присоединительным комплектом для Symphony MH (L=1250/940 мм)
- Вешало для колбас одноштанговое или двухштанговое для Symphony MH (L=1250/940 мм)
- Комплект базовых решеток с ограничителями (L=1250/1093/940/887; W=600/800 мм)

Symphony ML



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1880	2500	3750
Ширина, мм	1050	1050	1050	1050
Высота, мм	2045	2045	2045	2045
Площадь экспозиции, м ²	4,81	7,23	9,62	14,43
Полезный объем, м ³	1,16	1,74	2,32	3,48
Мощность, Вт	900	1430	1970	2730
Холодопроизводительность, Вт	2354	3530	4700	7053
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Блок управления – master/slave
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы стеллажа
- Динамическое охлаждение для поддержания заданной температуры на всех уровнях экспозиции
- Одинарная или двойная воздушные завесы
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ; верхняя подсветка экспозиции

Заказные опции:

- Боковые панели глухие; боковые панели с зеркалами; боковые панели с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали; боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель с комплектом соединительных элементов
- Подсветка каждой полки
- Соединительный комплект
- Ограничители фронтальные решетчатые для навесных полок Symphony ML (H=80/50 мм; L=1250/940 мм)
- Разделители решетчатые высокие для Symphony ML (H=305 мм; L=790 мм)
- Разделители решетчатые низкие для Symphony ML (H=105 мм; L=615 мм)
- Полки навесные металлические с кронштейнами, с подсветкой и без подсветки для Symphony ML (L=1250/940 мм; W=610 мм)
- Электрическая разводка для подсветки полок стеллажей серии ML
- Ценникодержатели для полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=40 мм)
- Рейки для ценников базовых полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=60 мм)
- Зеркала наклонные для Symphony ML (L=1247/940 мм; H=420/360 мм)
- Ночная шторка с присоединительным комплектом для Symphony ML (L=1250/940 мм)
- Вешало для колбас одноштанговое или двухштанговое для Symphony ML (L=1250/940 мм)
- Комплект базовых решеток с ограничителями (L=1250/1093/940/887; W=600/800 мм)

Symphony MHL



	1250	1880	2500	3750
Длина, мм	1250	1880	2500	3750
Ширина, мм	1050	1050	1050	1050
Высота, мм	2245	2245	2245	2245
Площадь экспозиции, м ²	4,81	7,23	9,62	14,43
Полезный объем, м ³	1,31	1,97	2,62	3,93
Мощность, Вт	900	1430	1970	2730
Холодопроизводительность, Вт	2500	3750	5000	7500
Темпер. режим, °С	0...+7	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Блок управления – master/slave
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы стеллажа
- Динамическое охлаждение для поддержания заданной температуры на всех уровнях экспозиции
- Одинарная или двойная воздушные завесы
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ; верхняя подсветка экспозиции

Заказные опции:

- Боковые панели глухие; боковые панели с зеркалами; боковые панели с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали; боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель с комплектом соединительных элементов
- Подсветка каждой полки
- Соединительный комплект
- Ограничители фронтальные решетчатые для навесных полок Symphony MHL (H=80/50 мм; L=1250/940 мм),
- Разделители решетчатые высокие для Symphony MHL (H=305 мм; L=790 мм)
- Разделители решетчатые низкие для Symphony MHL (H=105 мм; L=615 мм)
- Полки навесные металлические с кронштейнами, с подсветкой и без подсветки для Symphony MHL (L=1250/940 мм; W=610 мм)
- Электрическая разводка для подсветки полок стеллажей серии MHL
- Ценникодержатели для полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=40 мм)
- Рейки для ценников базовых полок стеллажей (L=1250/1093/940/887; H=60 мм)
- Зеркала наклонные для Symphony MHL (L=1247/940 мм; H=420/360 мм)
- Ночная шторка с присоединительным комплектом для Symphony MHL (L=1250/940 мм)
- Вешало для колбас одноштанговое или двухштанговое для Symphony MHL (L=1250/940 мм)
- Комплект базовых решеток с ограничителями (L=1250/1093/940/887; W=600/800 мм)

Symphony SML



	1250	1880	2500
Длина, мм	1250	1880	2500
Ширина, мм	1050	1050	1050
Высота, мм	1530	1530	1530
Площадь экспозиции, м ²	3,34	5,07	6,76
Полезный объем, м ³	0,674	1,014	1,348
Мощность, Вт	900	1430	1970
Холодопроизводительность, Вт	1940	2920	3880
Темпер. режим, °C	0...+7	0...+7	0...+7

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Блок управления – master/slave
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы стеллажа
- Динамическое охлаждение для поддержания заданной температуры на всех уровнях экспозиции
- Одинарная или двойная воздушные завесы
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ; верхняя подсветка экспозиции

Заказные опции:

- Боковые панели глухие; боковые панели с зеркалами; боковые панели с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали; боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель с комплектом соединительных элементов
- Подсветка каждой полки
- Соединительный комплект
- Ценникодержатели для полок стеллажей серии SML (L=1250/1093/940/887; H=40 мм)
- Рейки для ценников базовых полок стеллажей серии SML (L=1250/1093/940/887; H=60 мм)
- Комплект базовых решеток с ограничителями (L=1250/1093/940/887; W=600/800 мм)

SYMPHONY IC



	250	375
	0	0
Длина, мм	250	375
	0	0
Ширина, мм	150	150
	0	0
Высота, мм	890	890
Площадь экспозиции, м ²	3,05	4,58
Полезный объем, м ³	0,87	1,30
Мощность, Вт	308	458
	0	0
Холодопроизводительность, Вт	160	240
	0	0
Темпер. режим, °С	-18	-18

Описание серии:


- Хладагент R-404A/R-22
- Ширина выкладки Symphony IS – 1240 мм
- Глубина выкладки 350 мм
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы витрины
- Блок управления – master/slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов для Symphony IS/ID
- Разделители решетчатые поперечные для Symphony IS (L=1200 мм; H=250 мм)
- Разделители решетчатые продольные для Symphony IS (L=600 мм; H=286 мм)

- Корзины решетчатые для Symphony IS (L=300 мм; W=600; H=180) W=590; H=255)
- Пластиковые ночные шторы для Symphony IS (L=624 мм; W=1400)
- Решетки базовые для Symphony IS (L=580 мм; W=590)
- Рейка для ценника суперструктуры (H=40 мм; L=1250 мм)
- Двухполочная суперструктура с подсветкой
- Двухполочная суперструктура без подсветки
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленойдный вентиль, фильтр-осушитель)
- Любой цвет декоративных элементов из палитры RAL
- Усиленная упаковка для Symphony IS (для транспортировки в два яруса)

Symphony ID

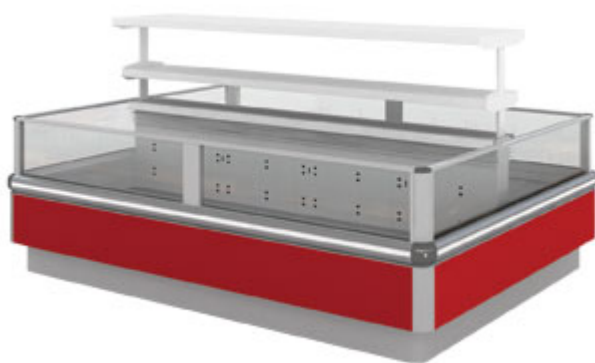

	2500	3750
Длина, мм	2500	3750
Ширина, мм	1968	1968
Высота, мм	865	865
Площадь экспозиции, м ²	3,90	5,85
Полезный объем, м ³	1,42	2,13
Мощность, Вт	6480	8980
Холодопроизводительность, Вт	2x112	2x168
Темпер. режим, °C	-18	-18

Описание серии:


- Хладагент R-404A/R-22
- Ширина выкладки Symphony ID – 802 мм (x2)
- Глубина выкладки 350 мм
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы витрины
- Блок управления – master/slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов для Symphony ID
- Разделители решетчатые поперечные для Symphony ID (L=748 мм; H=346 мм)
- Корзины решетчатые для Symphony ID (L=330 мм; W=570; H=255)
- Пластиковые ночные шторы для Symphony ID (L=624 мм; W=850)
- Решетки базовые для Symphony ID (L=623 мм; W=798)
- Рейка для ценника суперструктуры (H=40 мм; L=1250 мм)
- Двухполочная суперструктура с подсветкой
- Двухполочная суперструктура без подсветки
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленойдный вентиль, фильтр-осушитель)

- Любой цвет декоративных элементов из палитры RAL

SYMPHONY IDR

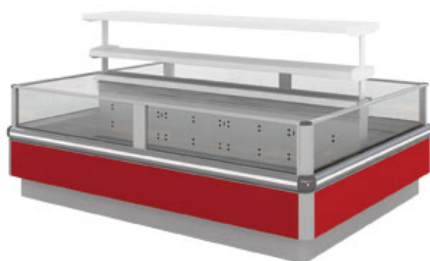

	2500	3750
Длина, мм	2500	3750
Ширина, мм	2047	2047
Высота, мм	865	865
Площадь экспозиции, м ²	3,90	5,85
Полезный объем, м ³	1,42	2,13
Мощность, Вт	4840	6700
Холодопроизводительность, Вт	2500	3500
Темпер. режим, °C	-18	-18

Описание серии:

- Хладагент R-404A/R-22
- Ширина выкладки Symphony IDR – 845 мм
- Глубина выкладки 350 мм
- Микропроцессорный блок для внешнего управления режимом работы витрины
- Блок управления – master/slave
- Электрическая оттайка ТЭНами
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220В/50 Гц
- В комплекте: испаритель с ТРВ

Заказные опции:

- Боковые панели со стеклопакетами
- Герметичный разделитель из оргстекла с комплектом соединительных элементов для Symphony IDR
- Разделители решетчатые поперечные для Symphony IDR (L=790 мм; H=120 мм)
- Корзины решетчатые для Symphony IDR (L=405 мм; W=620; H=255)
- Пластиковые ночные шторы для Symphony IDR (L=624 мм; W=900)
- Решетки базовые для Symphony IDR (L=623 мм; W=840)
- Рейка для ценника суперструктуры (H=40 мм; L=1250 мм)
- Двухполочная суперструктура с подсветкой
- Двухполочная суперструктура без подсветки
- Соединительный комплект
- Монтажный набор (соленодный вентиль, фильтр-осушитель)
- Любой цвет декоративных элементов из палитры RAL