

Tavolo da lavoro
Make up table

Struttura	inox	Frame	s/steel
Altezza piano lavoro	900 mm	Height	900 mm
Larghezza tavolo	700 mm	Width	700 mm
Ingombro massimo	1000 mm	Max. width	1000 mm
Larghezza tappeto	650 mm	Belt width	650 mm
Velocità max. tappeto	8m. / min	Max. belt speed	8m. / min
Direzione tappeto	Dx-Sx	Belt direction	R-L
Quadro comandi	IP65	Electric board	IP65
Volt. quadro comandi	24V	E.board voltage	24V
Aria compressa	6 bars	Compressed air	6 bars
Touch screen	Siemens	Touch screen	Siemens
Programmi	200	Programs	200
Sfarinatore	automatico	Flour duster	automatic
Max. potenza installata	7 Kw	Max. installed power	7 Kw
Voltaggio	230-400V-50/60Hz	Voltage	230-400V-50/60Hz



Code

Prezzo su specifiche cliente - Price on customer's specifications



Calibratore Dough Calibrator

CL660



Struttura e trattamento
Larghezza cilindri
Apertura cilindri
Velocità max. tappeto
Regolazione velocità
Sfarinatore
Voltaggio
Kw

inox, acciaio sabbato e vernicato a polvere
660 mm
0-22 mm
0-8m. / min
inverter e tastatori
automatico(optional)
400V-3Ph-50/60Hz
3,50



Frame & treatment
Cylinder width
Cylinder opening
Max. belt speed
Belt and cylinders speed
Flour duster
Voltage
Kw

s/steel, sandblasted-powder painted steel
660 mm
0-22 mm
0-8m. / min
inverter and sensors
automatic(optional)
400V-3Ph-50/60Hz
3,50

CL660 Twin



CL660 Pizza line

Code

CL660

Optional

SFMAT

Sfarinatore automatico - **Automatic flour duster**

ROLLMATIC

Tavolo da lavoro Make up table

TB30 - TB35

Fornito standard con prese elettriche mono e trifase incorporate nel quadro elettrico per collegare eventuali accessori, uscita a "penna" per lo scarico del prodotto su altre linee di lavoro o vassoi, rullo di uscita sollevabile per la pulizia del tavolo, tensionamento del tappeto frontale con brugola, raschiatore tappeto, trazione con motore in posizione protetta sotto il tavolo e "giro morto" del tappeto

Standard with built-in 1Ph&3Ph sockets for the connection of accessories, belt scraper, thin exit roller to ease the product download on other lines or trays, the exit roller can be lifted for the cleaning of the table, the belt tightening is carried out from the table front, for a better grip the belt is driven by means of the motor placed in a protected position under the table

Struttura	inox	Frame	s/steel
Velocità tappeto	0-6m. / min.	Belt speed	0-6m. / min.
Larghezza tavolo	700 mm	Table width	696 mm
Larghezza tappeto	650 mm	Belt width	650 mm
Lunghezza totale	3.153 & 3.653 mm	Length	3.153 & 3.653 mm
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz	Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,37	Kw	0,37



Code

TB30

TB35

Optional

SF65T	Sfarinatore automatico - Automatic flour duster
CR	Comando remoto - Remote control
PC	Portacoltelli - Knife rack
BAC	Bacinelle sfridi con supporti - Side basins
DEF	Deflettori sfridi - Scrap deflectors
TAV	Tavolino laterale pieghevole - Side foldable table
FOR	Formatrice croissant con tavolo - Croissant moulder with table

SET TAGLIO - CUTTING ATTACHMENT

COT65/14-13	Coltelli taglio croissants 140 x 130mm. - Croissants knives 140 x 130mm.
BTR65	Box taglio e rinforzo tavolo - Knives box and table reinforcement (Coltelli con altre forme su richiesta - Other knife shapes on request)

Sfogliatrice verticale da tavolo per Cake Design e pizza
Cake Design & pizza vertical-bench-type sheeter

R60-F

600mm



Struttura	inox
Larghezza cilindri	600 mm
Apertura cilindri	38 mm
Voltaggio	230V-1ph-50/60Hz
Kw	0,37
Frame	s/steel
Cylinder width	400 & 600 mm.
Cylinder opening	0 - 38 mm.
Voltage	230V-1ph-50/60Hz
Kw	0,37



Code

R60CD

Sfogliatrice verticale da tavolo
Vertical bench type sheeter

SHV

500mm

Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	500 mm
Apertura cilindri	0 - 38 mm
Apertura-chiusura cilindri	manuale
Velocità cilindri	inverter e potenz.
Voltaggio	230V-1ph-50/60Hz
Kw	0,55

Frame & treatment	sandblasted & powder painted steel
Cylinder width	500 mm.
Cylinder opening	0 - 38 mm.
Cylinder opening-closing	manual
Speed regulation	inverter & potentiometer
Voltage	230V-1ph-50/60Hz
Kw	0,55



Code

SHV

OPTIONAL

BAP500	Basamento con ruote - Base with wheels
SCX	Scivolo inox - s/steel slide

S5BM**Sfogliatrice manuale da tavolo
Manual bench type sheeter****500mm**

Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	500 mm
Apertura cilindri	0-38 mm
Inversione laminazione	con joy-stick
Scivoli pasta	inox
Vaschetta farina	inclusa
Voltaggio	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,55
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	500 mm
Cylinder opening	0-38 mm
Cycle reversal	joy-stick
Slides	s/steel
Top flour tray	included
Voltage	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,55

Code

S5BM

Sfogliatrice da tavolo con scivoli fissi - **Bench type sheeter, fixed slides****SH50B-60B****Sfogliatrice manuale da tavolo
Manual bench type sheeter**Carrello tubolare - **Trolley**

Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	500 - 600 mm
Apertura cilindri	0-38 mm (SH50B/05 - 0-25 mm)
Velocità tappeto uscita	25m/min / singola
Inversione laminazione	con Joy-stick
Tavoli	pieghevoli, fissi
Vaschetta farina	inclusa
Voltaggio	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,55
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	500 - 600 mm
Cylinder opening	0-38 mm (SH50B/05 - 0-25 mm)
Belt speed	25m/min / single
Belt reversal	Joy-stick
Tables	foldable, fixed
Top flour tray	included
Voltage	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,55



Code

SH50B/05
SH50B/07
SH50B/08Tavolo / **Table**500x500 mm
500x700 mm
500x800 mm

SH60B/10

600x1000 mm

OPTIONALSP500-SP600
CA50-CA60Sottopiani farina(NO SH50B/05) - **Under table trays(NO SH50B/05)**
Kit carrello tubolare(carrello, vassoi pasta inox, teglia centrale farina)
Trolley kit(trolley, s/steel dough trays, central tray)

SH500-600

Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	500 - 600 mm
Apertura cilindri	0-38 mm
Velocità tappeti	singola o con inverter(optional)
Velocità tappeto uscita	25m/min(45m/min con inverter)
Inversione laminazione	joy-stick e pedale(optional)
Tavoli	pieghevoli, fissi
Vaschetta farina	inclusa
Voltaggio	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,55



Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	500 - 600 mm
Cylinder opening	0-38 mm
Belt speed	single or with inverter(optional)
Belt speed	25m/min(45m/min with inverter)
Belt reversal	joy-stick and pedal(optional)
Tables	foldable, fixed
Top flour tray	included
Voltage	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,55

Code

SH500/08	Tavolo / Table	500x800 mm
SH500/09		500x900 mm
SH500/10		500x1000 mm
SH500/12		500x1200 mm
SH600/10		
SH600/12	Tavolo / Table	600x1200 mm
SH600/14		600x1400 mm
SH600/14-I	Inverter - (230V-1Ph-50/60Hz)	600x1400 mm

OPTIONAL

SP500-SP600	Sottopiani farina - Under table flour trays
PED500/600	Inversione tappeto a pedale - Pedal belt reversal

SH60B-F/10
SH600-F/10

Sfogliatrici manuali per Cake Design
Manual sheeters for Cake Design

600mm

SH60B-F/10	Inverter - (230V-1Ph-50/60Hz)	Tavolo / Table	600x1000 mm
SH600-F/10	Inverter - (230V-1Ph-50/60Hz)		600x1000 mm



SH60B/10-F



SH600/10-F

OPTIONAL

SP500-SP600	Sottopiani farina - Under table flour trays
PED500/600	Inversione tappeto a pedale - Pedal belt reversal

ROLLMATIC



Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	600 mm
Apertura cilindri	0-48 mm
Velocità tappeti	singola o regolabile con inverter
Velocità tappeto uscita	30m/min(45m/min con inverter)
Inversione laminazione	barra e pedale
Tavoli	pieghevoli & removibili
Sottopiani tavoli	acciaio verniciato a polvere
Vaschetta farina	plastica
Voltaggio	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,75



Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	600 mm
Cylinder opening	0-48 mm
Belt speed	single or adjustable by inverter
Belt speed	30m/min(45m/min with inverter)
Belt reversal	electrical impulse & pedal(optional)
Tables	foldable & removable
Under table flour trays	powder painted steel
Top flour tray	plastic
Voltage	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code Velocità singola - **Single speed**

SH6002/95	Tavolo - Table	600x 950mm
SH6002/12		600x1200 mm
SH6002/13		600x1300 mm
SH6002/14		600x1400 mm
SH6002/15		600x1500 mm

Code Velocità regolabile con inverter - **Adjustable speed with inverter**

SH6002/13-I	Inverter - (230V-1Ph-50/60Hz)	Tavolo / Table	600x1300 mm
SH6002/14-I			600x1400 mm
SH6002/15-I			600x1500 mm

SET TAGLIO - **CUTTING UNIT**

RUT14-13/600	Coltelli taglio croissants 140x130mm.(*) - Croissants knives 140x130mm.(*)
ST600	Box taglio - Knives box

(*) Altre forme a richiesta - **Other shapes on request**

OPTIONAL (tutti i modelli - **all models**)

SP6002	Sottopiani farina - Under table flour trays
PED6002	Inversione tappeto a pedale - Pedal belt reversal



Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	600 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	singola o regolabile con inverter
Velocità tappeto uscita	30m/min(10-45m/min con inverter)
Inversione laminazione	impulso elettrico e pedale(optional)
Tavoli	pieghevoli & removibili
Vaschetta farina	inox
Voltaggio	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,75



R62

Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	600 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	single or adjustable by inverter
Belt speed	30m/min(10-45m/min with inverter)
Belt reversal	electric impulse & pedal(optional)
Tables	foldable & removable
Top flour tray	s/steel
Voltage	400V-3ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code Velocità singola - **Single speed**

R62/10	Tavolo - Table	600x 1000mm
R62/12		600x1200 mm
R62/13		600x1300 mm
R62/14		600x1400 mm

Code Velocità regolabile con inverter - **Adjustable speed with inverter**

R62/10-I	Inverter - (230V-1Ph-50/60Hz)	Tavolo / Table	600x1000mm
R62/12-I			600x1200 mm
R62/13-I			600x1300 mm
R62/14-I			600x1400 mm

OPTIONAL

SP62	Sottopiani farina - Under table flour trays
PED62	Inversione tappeto a pedale - Pedal belt reversal
GR62	Gamba dx con ruote(solo modelli 14) - Right leg with wheels(models 14 only)
RB62	Ripiano e bacinelle(solo modelli 14) - Shelf with basins(models 14 only)



Gamba dx con ruote, ripiano e bacinelle
Right leg with wheels, shelf & basins



R62-T

Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	600 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	regolabile con inverter
Velocità tappeto uscita	10-45m./min
Inversione laminazione	impulso elettrico e pedale(optional)
Tavoli	pieghevoli(1) & removibili
Vaschetta farina	inox
Voltaggio	230V-1ph-50/60Hz
Kw	0,75

Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	600 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	adjustable by inverter
Belt speed	10-45m/min
Belt reversal	electric impulse & pedal(optional)
Tables	foldable(1) & removable
Top flour tray	s/steel
Voltage	230V-1ph-50/60Hz
Kw	0,75


Code Velocità regolabile con inverter - **Adjustable speed with inverter**

R62-T/12	Tavolo / Table	600x1200 mm
R62-T/13		600x1300 mm
R62-T/14		600x1400 mm

Coltelli taglio croissants 140x130mm - **Croissant knives 140x130mm(*)**
(*) Altre forme e dimensioni su richiesta - **Other shapes and sizes on request**

OPTIONAL

SP62	Sottopiani farina - Under table flour trays
PED62	Inversione tappeto a pedale - Pedal belt reversal
GRT62	Gamba dx con ruote e porta coltelli(solo mod. 14) Right leg with wheels & knife rack(mod. 14 only)
RB62	Ripiano e bacinelle(solo modelli 14) - Shelf with basins(mod. 14 only)

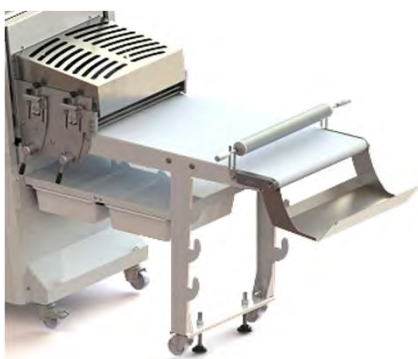

Gamba dx con ruote e porta coltelli, ripiano e bacinelle
Right leg with wheels & knife rack, shelf & basins

R65

R65/12-14



Struttura e trattamento acciaio sabbato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri 650 mm
Apertura cilindri 50 mm
Velocità tappeti singola o regolabile con inverter
Velocità tappeto uscita 30m/min(10-45m/min con inverter)
Inversione laminazione impulso elettrico e pedale(optional)
Tavoli pieghevoli & removibili
Vaschetta farina inox
Votaggio 400V-3ph-50/60Hz
Kw 1,10



R65/16



Frame & treatment sandblasted-powder painted steel
Cylinder width 650 mm
Cylinder opening 50 mm
Belt speed single or adjustable by inverter
Belt speed 30m/min(10-45m/min with inverter)
Belt reversal electrical impulse & pedal(optional)
Tables foldable & removable
Top flour tray s/steel
Voltage 400V-3ph-50/60Hz
Kw 1,10

R65/18



Code

Velocità singola - **Single speed**

R65/12

Tavolo - Table

650x1200 mm

R65/14

600x1400 mm

R65/16

600x1600 mm

R65/18

600x1800 mm

Code

Velocità regolabile con inverter - **Adjustable speed with inverter**

R65/12-I

Inverter - (230V-1Ph-50/60Hz)

Tavolo / Table

600x1200 mm

R65/14-I

600x1400 mm

R65/16-I

600x1600 mm

R65/18-I

600x1800 mm

OPTIONAL

SP65

Sottopiani farina - **Under table flour trays**

PED65

Inversione tappeto a pedale - **Pedal belt reversal**

SF65

Sfarinatore removibile semiaut.-**Removable semiaut. flour duster**

AV65

Avvolgitore semi automatico(solo modelli con inverter)

Semi automatic reeler(only inverter models)

GR65

Gamba dx con ruote(solo modelli 14)

Right leg with wheels(models 14 only)

RB65

Ripiano e bacinelle(solo modelli 14-16 & 18)

Shelf & basins(models 14-16 & 18 only)

FIL65

Filonatore(solo mod. 16 & 18)

Moulding table(mod. 16 & 18 only)



Gamba dx con ruote, ripiano e bacinelle, avvolgitore
Right leg with wheels, shelf & basins, reeler



Filonatore - **Moulding table**



R65-T/14



Struttura e trattamento	acciaio sabbato e verniciato a polvere
Larghezza cilindri	650 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	regolabile con inverter
Velocità tappeto uscita	10-45m/min
Inversione laminazione	impulso elettrico e pedale(optional)
Tavoli	pieghevoli(1) & removibili
Vaschetta farina	inoox
Voltaggio	230V-1ph-50/60Hz
Kw	1,10



R65-T/16



Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Cylinder width	650 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	adjustable by inverter
Belt speed	10-45m/min
Belt reversal	electrical impulse & pedal(optional)
Tables	foldable(1) & removable
Top flour tray	s/steel
Voltage	230V-1ph-50/60Hz
Kw	1,10

R65-T/18



Code Velocità regolabile con inverter - **Adjustable speed with inverter**

R65-T/14	Tavolo / Table	600x1400 mm
R65-T/16		600x1600 mm
R65-T/18		600x1800 mm

Coltelli taglio croissants 140x130mm - **Croissant knives 140x130mm(*)**
(*) Altre forme e dimensioni su richiesta - **Other shapes and sizes on request**

OPTIONAL

- SP65 Sottopiani farina - **Under table flour trays**
- PED65 Inversione tappeto a pedale - **Pedal belt reversal**
- SF65 Sfarinatore removibile semiautomatico - **Removable semiautomatic flour duster**
- AV65 Avvolgitore semiautomatico - **Semiautomatic reeler**
- GR65 Gamba dx con ruote e porta coltelli(solo mod. 14)
Right legs with wheels & knife rack(mod. 14 only)
- RB65 Rip. e bacinelle(mod.14-16-18)-**Shelf & basins(mod.14-16-18)**



Gamba dx con ruote e porta coltelli, ripiano e bacinelle, avvolgitore
Right leg with wheels & knife rack,shelf & basins,reeler



Struttura e trattamento
Caratteristiche
Larghezza cilindri
Apertura cilindri
Velocità tappeti
Velocità tappeto uscita
Inversione laminazione
Tavoli
Vaschetta farina
Votaggio
Kw

acciaio sabbiato e verniciato a polvere
semi automatica, 50 programmi, touch sc. 4,5"
650 mm
50 mm
programmabile
10-60m/min
impulso elettrico e pedale(optional)
pieghevoli & removibili
inox
230V-1Ph-50/60Hz
2,00



R65S/12 & 14



R65S/16



R65S/18



Frame & treatment
Features
Cylinder width
Cylinder opening
Belt speed
Belt speed
Belt reversal
Tables
Top flour tray
Voltage
Kw

sandblasted-powder painted steel
semi aut., 50 programs, 4,5" touch sc.
650 mm
50 mm
programmable
10-60m/min
electrical impulse & pedal(optional)
foldable & removable
s/steel
230V-1Ph-50/60Hz
2,00

Code

R65S/12
R65S/14
R65S/16
R65S/18

Tavolo / Table

650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm

OPTIONAL

- SP65 Sottopiani farina - **Under table flour trays**
- PED65 Inversione tappeto a pedale - **Pedal belt reversal**
- SF65A Sfarinatore removibile automatico - **Removable automatic flour duster**
- AV65 Avvolgitore semiautomatico - **Semi automatic reeler**
- GR65 Gamba dx con ruote(solo mod. 14) - **Right leg with wheels(mod. 14 only)**
- RB65 Ripiano e bacinelle(solo mod. 14-16 & 18) - **Shelf & basins(models 14-16 & 18 only)**
- BTCX Base, tavoli e carters in inox - **S/steel base, tables & covers**
- FIL65 Filonatore(solo mod. 16 & 18) - **Moulding table(models 16 & 18 only)**



Gamba dx con ruote, ripiano e bacinelle, avvolgitore
Right leg with wheels, shelf & basins, reeler

R65S-T



R65S-T/14



Struttura e trattamento	acciaio sabbato e verniciato a polvere
Caratteristiche	semi automatica, 50 programmi, touch sc. 4,5"
Larghezza cilindri	650 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	programmabile
Velocità tappeto uscita	10-60m/min
Inversione laminazione	impulso elettrico e pedale(optional)
Tavoli	pieghevoli & removibili
Vaschetta farina	inox
Voltaggio	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00



R65S-T/16



Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Features	semiaut., 50 programs, 4,5" touch sc.
Cylinder width	650 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	programmable
Belt speed	10-60m/min
Belt reversal	electrical impulse & pedal(optional)
Tables	foldable & removable
Top flour tray	s/steel
Voltage	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00

R65S-T/18



R65S-T/14
R65S-T/16
R65S-T/18

Tavolo / Table	650x1400 mm
	650x1600 mm
	650x1800 mm

Coltelli taglio croissants 140x130mm - **Croissant knives 140x130mm(*)**
(*) Altre forme e dimensioni su richiesta - **Other shapes and sizes on request**

OPTIONAL

SP65	Sottopiani farina - Under table flour trays
PED65	Inversione tappeto a pedale - Pedal belt reversal
SF65A	Sfarinatore removibile automatico - Removable automatic flour duster
AV65	Avvolgitore semiautomatico - Semi automatic reeler
GR65	Gamba dx con ruote(solo mod. 14) - Right leg with wheels(mod. 14 only)
RB65	Ripiano e bacinelle(mod.14-16-18) - Shelf & basins(mod. 14-16-18)
BTCX	Base, tavoli e carters in inox - S/steel base, tables & covers



Gamba dx con ruote e porta coltelli, ripiano e bacinelle, avvolgitore
Right leg with wheels & knife rack, shelf & basins, reeler

R65A



Struttura e trattamento
Caratteristiche
Larghezza cilindri
Apertura cilindri
Velocità tappeti
Velocità tappeto uscita
Inversione laminazione
Tavoli
Vaschetta farina
Voltaggio
Kw

acciaio sabbato e verniciato a polvere
automatica, 100 progr., touch screen 7"
650 mm
50 mm
programmabile
10-60m/min
automatica
pieghevoli & removibili
inox
230V-1Ph-50/60Hz
2,00



R65A/14



Frame & treatment
Features
Cylinder width
Cylinder opening
Belt speed
Belt speed
Tables
Flour duster
Voltage
Kw

sandblasted-powder painted steel
fully automatic, 100 progr., 7" touch sc.
650 mm
50 mm
programmable
10-60m/min
foldable & removable
s/steel
230V-1Ph-50/60Hz
2,00

R65A/16



R65A/18

Code

R65A/14	Tavolo / Table	650x1400 mm
R65A/16		650x1600 mm
R65A/18		650x1800 mm

OPTIONAL

SP65	Sottopiani farina - Under table flour trays
SF65A	Sfarinatore removibile automatico - Removable automatic flour duster
AV65A	Avvolgitore automatico - Automatic reeler
GR65	Gamba dx con ruote(solo mod. 14) - Right leg with wheels(mod. 14 only)
RB65	Ripiano e bacinelle(mod. 14-16 & 18) - Shelf & basins(models 14-16 & 18)
BTCX	Base, tavoli e carters in inox - S/steel base, tables & covers
FIL65	Filonatore(solo mod. 16 & 18) - Moulding table(mod.16 & 18 only)



Gamba dx con ruote, ripiano e bacinelle, avvolgitore
Right leg with wheels, shelf & basins, reeler



R65A-T/14



Struttura e trattamento	acciaio sabbato e verniciato a polvere
Caratteristiche	automatica, 100 progr., touch screen 7"
Larghezza cilindri	650 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	programmabile
Velocità tappeto uscita	10-60m/min
Inversione laminazione	automatica
Tavoli	pieghevoli & removibili
Vaschetta farina	inox
Voltaggio	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00



R65A-T/16



Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Features	fully automatic, 100 progr., 7" touch sc.
Cylinder width	650 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	programmable
Belt speed	10-60m/min
Belt reversal	automatic
Tables	foldable & removable
Top flour tray	s/steel
Voltage	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00

R65A-T/18



Code

R65A-T/14
R65A-T/16
R65A-T/18

Tavolo / Table

650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm

Coltelli taglio croissants 140x130mm - **Croissant knives 140x130mm(*)**
(*) Altre forme e dimensioni su richiesta - **Other shapes and sizes on request**

OPTIONAL

SP65	Sottopiani farina - Under table flour trays
SF65A	Sfarinatore removibile automatico - Removable automatic flour duster
AV65A	Avvolgitore automatico - Automatic reeler
GR65	Gamba dx con ruote(solo mod. 14) - Right leg with wheels(mod. 14 only)
RB65	Ripiano e bacinelle(mod. 14-16-18) - Shelf & basins(mod. 14-16-18)
BTCX	Base, tavoli e carters in inox - S/steel base, tables & covers



Gamba dx con ruote, ripiano e bacinelle, avvolgitore
Right leg with wheels, shelf & basins, reeler

R65AX



R65AX/14



Struttura	struttura e tavoli 100% inox
Caratteristiche	automatica,100 progr.,touch sc. 7"
Larghezza cilindri	650 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	programmabile
Velocità tappeto uscita	10-60m/min
Inversione laminazione	automatica
Tavoli	removibili & pieghevoli
Sfarinatore	automatico e removibile
Avvolgitore	automatico
Voltaggio	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00



R65AX/16



R65AX/18

Frame	frame & tables 100% s/steel
Features	fully automatic, 100 progr.,7" touch sc.
Cylinder width	650 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed regulation	inverter
Belt speed	10-60m/min
Belt reversal	automatic
Tables	removable & foldable
Flour duster	automatic, removable
Reeler	automatic
Voltage	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00

R65AX/14-16-18 completa di gambe con ruote, ripiani e bacinelle

R65AX/14-16-18 complete with wheel legs, shelves & basins

Code

R65AX/14	Tavolo / Table	650x1400 mm
R65AX/16		650x1600 mm
R65AX/18		650x1800 mm

OPTIONAL

SP65	Sottopiani farina - Under table flour trays
GRX65	Gamba dx con ruote(solo mod. 14) - Right leg with wheels(mod. 14 only)
GRX65	Gamba sx con ruote(solo mod. 14 e 16) - Left legs with wheels(mod. 14 & 16 only)
RBX65	Kit 2 ripiani e bacinelle(*) - Kit 2 shelves & basins(*)
FIL65	Filonatore(solo mod. 16 & 18) - Moulding table(mod. 16 & 18 only)

(*) Il kit richiede obbligatoriamente le gambe dx/sx con ruote - **Right/left legs with wheels are compulsory with the kit**

Sfogliatrice automatica con unità di taglio
Automatic sheeter with built-in cutting unit

650mm

R65AX-T



R65AX-T/14



Struttura	struttura e tavoli 100% inox
Caratteristiche	automatica, 100 progr., touch sc. 7"
Larghezza cilindri	650 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	programmabile
Velocità tappeto uscita	10-60m/min
Inversione laminazione	automatica
Tavoli	pieghevoli & removibili
Sfarinatore	automatico e removibile
Avvolgitore	automatico
Voltaggio	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00



R65AX-T/16



Frame & treatment	frame & tables 100% s/steel
Features	fully automatic, 100 progr.,7" touch sc.
Cylinder width	650 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	programmabile
Belt speed	10-60m/min
Belt reversal	automatic
Tables	foldable & removable
Flour duster	automatic, removable
Reeler	automatic
Voltage	230V-1Ph-50/60Hz
Kw	2,00

R65AX-T/18



R65AX-T completa di gambe con ruote, ripiani e bacinelle

R65AX-T complete with wheel legs, shelves & basins

Code

R65AX-T/14	Tavolo / Table	650x1400 mm
R65AX-T/16		650x1600 mm
R65AX-T/18		650x1800 mm

Coltelli taglio croissants 140x130mm - **Croissant knives 140x130mm(*)**

(*) Altre forme e dimensioni su richiesta - **Other shapes and sizes on request**

OPTIONAL

SP65	Sottopiani farina(2) - Under table flour trays(2)
GRX65	Gambe dx con ruote(solo mod. 14) - Right legs with wheels(mod. 14 only)
GRX65	Gamba sx con ruote(solo mod. 14 & 16) - Left legs with wheels(mod. 14 & 16 only)
RBX65	Kit 2 ripiani e bacinelle(*) - Kit 2 shelves & basins(*)

(*) Il kit richiede obbligatoriamente le gambe dx/sx con ruote - **Right/left legs with wheels are compulsory with the kit**



Struttura e trattamento	inox e acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Caratteristiche	manuale e autom., 100 progr., touch sc. 7"
Larghezza cilindri	650 mm
Apertura cilindri	60 mm
Velocità tappeti	programmabile
Velocità tappeto uscita	10-60m/min
Avvolgitore	automatico
Sfarinatore	automatico e removibile
Tavoli	removibili
Voltaggio	230V-1ph-50/60Hz
Kw	2,00

Frame & treatment	s/steel, sandblasted-powder painted steel
Features	automatic, 100 progr., touch sc. 7"
Cylinder width	650 mm
Cylinder opening	60 mm
Belt speed regulation	programmabile
Belt speed	10-60m/min
Reeler	automatic
Flour duster	automatic, removable
Tables	removable
Voltage	230V-1ph-50/60Hz
Kw	2,00



Code

EUROSTAR/14	Tavolo / Table	650x1400 mm
EUROSTAR/16		650x1600 mm
EUROSTAR/18		650x1800 mm

OPTIONAL

PRS650 Filonatore(per modelli 16-18) - **Moulding table(models 16-18)**

SET TAGLIO - CUTTING SET

PR650	Piano rinforzato - Reinforced table
RUT14-13/650	Coltelli taglio croissants 140 x 130mm.(*) - Croissants knives 140 x 130mm.(*)
ST650	Box taglio - Knives box

(*) Altre forme a richiesta - **Other shapes on request**



Struttura e trattamento	inox e acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Caratteristiche	manuale e autom., 100 progr., touch sc. 7"
Larghezza cilindri	700 mm
Apertura cilindri	50 mm
Velocità tappeti	programmabile
Velocità tappeto uscita	10-60m/min
Sfarinatore	automatico e removibile
Avvolgitore	automatico
Tavoli	removibili
Voltaggio	400V-3ph-50/60Hz
Kw	2,00

Frame & treatment	s/steel, sandblasted-powder painted steel
Features	automatic, 100 progr., touch sc. 7"
Cylinder width	700 mm
Cylinder opening	50 mm
Belt speed	programmabile
Belt speed	10-60m/min
Flour duster	automatic, removable
Reeler	automatic
Tables	removable
Voltage	400V-3ph-50/60Hz
Kw	2,00



Code

STAR700/15	Tavolo / Table	700x1500 mm
STAR700/20		700x2000 mm

OPTIONAL

SET TAGLIO - CUTTING SET

PR700	Piano rinforzato - Reinforced table
RUT14-13/700	Coltelli taglio croissants 140 x 130mm.(*) - Croissants knives 140 x 130mm.(*)
ST700	Box taglio - Knives box

(*) Altre forme a richiesta - **Other shapes on request**

Tavoli da Lavoro, Calibratori, Sfogliatrici - Pesi e imballi
Make-Up tables, Calibrators, Sheeters - Weights & packing



	Tipo imballo	Peso netto Net weight	Peso Lordo Gross	Dimensioni W x D x H
CL660	P/C	250	300	120x120x185h
CL660 Twin	P/G	500	600	120x260x177h
TB30	P/G	210	260	350x106x165h
TB35	P/G	225	275	400x106x165h
SHV	P/C	70	77	42x92x68h
S5BM	P/G	81	110	102x120x88h
SH50B/05-07-08	P/C	99/108/119	113/122/133	74x106x132h
SH60B/10	P/C	135	150	74x106x132
SH500/08-09	P/C	151/154	172/175	74x96x192h
SH500/10-12	P/G	167	206	87x114x217h
SH600/10-12	P/G	177/203	219/250	87x114x217h
SH600/14	P/G	219	266	92x115x235h
SH6002/95-12-13-14-15	P/C	218/224/230/236/242	244/250/256/262/268	120x120x185h
R62/10-12-13-14	P/C	244/252/256/260	274/282/5563/290	120x120x185h
R65/12-14-16-18	P/C	278/286/307/317	308/316/337/347	120x120x185h
R65S/12-14-16-18	P/C	278/286/307/317	308/316/337/347	120x120x185h
R65A/14-16-18	P/C	286/307/317	316/337/347	120x120x185h
R65AX/14-16	P/C	286/307	316/337	120x120x185h
R65AX/18	P/G	317	347	130x220x163h
R62T/13-14	P/G	270/274	360/364	130x220x163h
R65T/14-16-18	P/G	301/322/332	391/412/422	130x220x163h
R65ST/14-16-18	P/G	301/322/332	391/412/422	130x220x163h
R65AT/14-16-18	P/G	301/322/332	391/412/422	130x220x163h
R65AXT/14-16-18	P/G	301/322/332	391/412/422	130x220x163h
EUROSTAR/14-16-18	P/G	316/323/330	406/413/420	130x220x163h
	P/G			
Star700/15	P/G	417	477	185x140x1860h
Star700/20	P/G	439	526	235x140x186h

Macchine imballate con solo film di polietilene, pluriball o cartone
Polythelene film, pluriball wrap and/or paper board packing(w/out pallet)

Nota / I pesi sono medi e indicativi, possono variare in funzione della variante e degli accessori

Warning / Weights are average and approximate. They may vary depending on model configuration and accessories